

Siège Principal

Pol. El Portazgo nave 62-B
50011Zaragoza (Spain)
Tel ++ 34 976259125
Fax ++ 34 976373775
E-mail: export @ sonelco.com
www.sonelco.com

SONELCO 
sistemas de comunicación y sonido



SONELCO 

**HIFI-WIFI
SYSTEM**

SYSTÈME WiFi

Le meilleur son surround avec les haut-parleurs WiFi de Sonelco. Puissance, son Haute-fidélité, un design innovant et une fonctionnalité sans fil maximale.

Idéal pour les maisons, mais aussi pour les bureaux et autres espaces où on requise une haute performance sonore.

Pour écouter de la musique sans limites. Vous pouvez lire des fichiers audio à partir du cloud (par le routeur) ou directement à partir d'un périphérique local (Smartphone, tablette, ordinateur, etc.)

- ➡ amplificateur stéréo haute puissance.
- ➡ 2 voies de haut-parleur coaxial, avec woofer en fibre de verre et une reproduction sonore haute-fidélité.
- ➡ Simple contrôle de toutes les fonctions sonores de mobile, tablette ou tout autre appareil avec connexion Wifi moyennant un App.
- ➡ Design esthétique et fonctionnel. Avec son design compact et innovant réseau, ainsi que son installation dans un faux plafond, le haut-parleur intègre parfaitement dans une décoration. Dimensions idéales depuis le 6,5 « du haut-parleur permettent d'obtenir des avantages supérieurs dans un espace de seulement 21 cm.
- ➡ Installation facile et configuration



W-77

Haut-parleur WiFi Active de 20 + 20W. Il comprend toutes les fonctionnalités.

W-64

Haut-parleur auxiliaire: 80 / 160W.

Enceinte passive pour se connecter au modèle amplifié.

W-20

Haut-parleur Active de 20 + 20W.


Haut-parleur Active pour se connecter au modèle avec Wi-Fi pour avoir plus de 2 haut-parleurs dans les chambres.

Section	Modèle	W-77	W-64	W-20
Wifi	la norme	802.11b / g / n		
	Formats audio pris en charge	MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3, m4a		
Amplificateur	Puissance (RMS)	20 + 20 W		20 + 20 W
	Type	Stéréo, intégré dans l'enceinte		Stéréo, intégré dans l'enceinte
	Impédance	4 Ohm		4 Ohm
	Rapport signal / bruit (dB)	≥ 100 dB		≥ 100 dB
	Bande passante (-3 dB)	20-20000 Hz		20-20000 Hz
	Alimentation	230 VAC		230 VAC
Haut-parleur	Type	2 voies coaxial		
	Installation	Montage encastré dans un faux plafond		
	Couleur	Blanc		
	Grille	Grille métallique avec un haut degré de perforation et tenue moyennant des aimants en néodyme		
	Haut-parleur	6,5" woofer en fibre de verre et 0,8" tweeter		
	Impédance	4 Ohm		
	Puissance (Nominal / maximum)	80/160 W		
	1W de pression acoustique à 1m	90 dB		
	Bande passante	40-25000 Hz		
	Dimensions (Diamètre Hauteur *)	210 * 135 mm		
	Ouverture pour montage (diamètre)	180 mm		
	Profondeur requise pour l'installation	135 mm		
	Fixation	Clips ajustables		

Exemples d'installation



Salon dans une maison privée

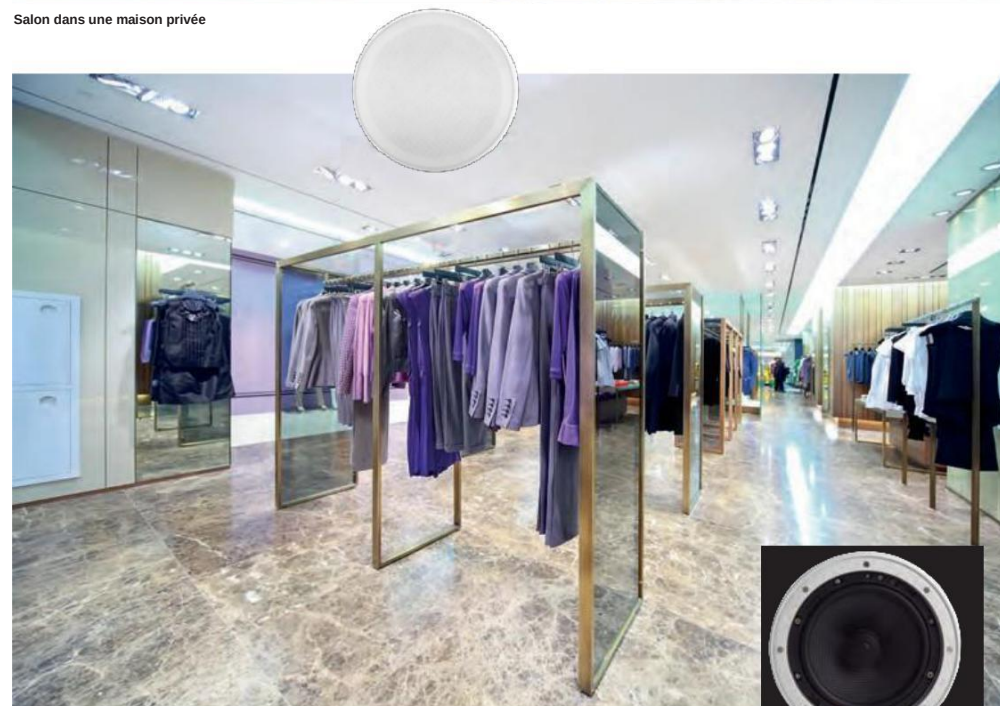

Boutique

